

Leveren van boordstenen, (waterpasserende) betonstraatstenen en watergreppel aan inwoners

Door de gemeenteraad van 27/08/2015 werd de gratis levering van boordstenen en (waterpasserende) betonstraatstenen en watergreppel aan inwoners die stoepverharding willen aanbrengen op het openbaar domein goedgekeurd.


Aan deze gratis levering zijn volgende voorwaarden verbonden:

1. De geleverde materialen mogen enkel en alleen gebruikt worden voor stoepverharding op het openbaar domein. Er worden dus geen (waterpasserende) betonstraatstenen geleverd voor aanleg op privaat eigendom. Bij stoepverharding in (waterpasserende) betonstraatstenen is de plaatsing van een boordsteen verplicht. De plaatsing van alleen boordstenen (zonder stoepverharding) is ook mogelijk. De plaatsing van watergreppel is facultatief.
2. Enkel gladde betonnen boordstenen van het type IF2 (*zie tekening*) en grijze (waterpasserende) betonstraatstenen met afmetingen LxBxD 220/110/80 mm worden geleverd. Als watergreppel kunnen hetzelfde betonstraatstenen worden geleverd, hetzij prefab elementen met lengte 1 meter en breedte 30 of 50 cm afhankelijk van de toestand ter plaatse.
3. De maximum geleverde hoeveelheid boordstenen en watergreppel (optioneel) is deze van de lengte van het perceel aan de straatkant. De maximum geleverde hoeveelheid (waterpasserende) betonstraatstenen is deze van de perceelslengte aan de straatkant vermenigvuldigd met de breedte van het openbaar domein. De plaatsing van de geleverde materialen gebeurt volgens de tekening in bijlage. Het toe te passen legpatroon is steeds elleboogverband met een enkele rollaag (kantopsluiting) langsheen de boordsteen tenzij wegens plaatselijke omstandigheden een ander legpatroon wordt opgelegd door de gemeentelijke toezichter of een afgevaardigde van de technische dienst. Enkel indien de stoepverharding volgens deze voorschriften is aangelegd, kan gegarandeerd worden dat deze niet zal opgebroken worden bij eventuele aanleg van nieuwe stoepen in de desbetreffende straat.
4. De aanleg van stoepverharding al of niet met watergreppel gebeurt steeds in voorgaand overleg met de gemeentelijke toezichter of een afgevaardigde van de technische dienst. Deze kunt u bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 089/30 92 40, via mail technische.dienst@hoeselt.be of op de Technische Dienst, Winterbeekstraat 3 te 3730 Hoeselt. Er wordt dan een afspraak vastgelegd en ter plaatse gekomen om de huidige en nieuwe toestand te bespreken met de aanvrager. Daarna kan het aanvraagformulier degelijk en correct ingevuld en getekend meegegeven of verstuurd worden via mail of per post (adressen zie aanvraagformulier). Vergeet niet de keuze te maken tussen de gewone grijze betonklinkers of de waterpasserende betonklinker op het aanvraagformulier.
5. Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website van de gemeente Hoeselt of kan afgehaald worden op de Gemeentelijke Technische Dienst, Winterbeekstraat 3 te 3730 Hoeselt of kan gevraagd worden aan de gemeentelijke toezichter of een afgevaardigde van de Technische Dienst tijdens het voorafgaandelijk bezoek ter plaatse.
6. De materialen worden geleverd op een onderling afgesproken tijdstip en de geleverde materialen (levertijd = minimum 5 werkdagen) moeten dan binnen de 14 kalenderdagen verwerkt zijn tenzij bij overmacht en de gemeentelijke toezichter of afgevaardigde van de


Technische Dienst hiervan tijdig in kennis is gesteld door de aanvrager. Indien niet binnen voornoemd of naderhand afgesproken termijn de werken zijn uitgevoerd, worden de materialen terug opgehaald. Om controle van de uitvoering mogelijk te maken en om mogelijke conflicten met eventueel uit te voeren werken door nutsmaatschappijen te vermijden, is de eigenaar verplicht om de precieze aanvang van de werken te melden en zal op de uit te voeren werken controle worden gehouden. Het kofferbed wordt op diepte uitgehaald door de gemeentelijke Technische Dienst binnen een periode van 5 werkdagen voor aanleg van de stoep door de aanvrager. De afvoer en verwerking van de uitgehaalde grond is ten laste van de gemeente. Het te gebruiken schraal beton onder de boordstenen en eventueel watergreppel en het zandcement onder de (waterpasserende) betonstraatstenen is eveneens ten laste van de gemeente enkel en alleen indien deze materialen afgehaald worden bij de toegewezen leverancier (naam en adres leverancier te bekomen op moment van de aanvraag). De eventuele leveringskosten van het schraal beton en zandcement zijn ten laste van de aanvrager. Er dient aan de leverancier een leveringsbon te worden gevraagd en binnen een termijn van maximum 10 kalenderdagen aan de gemeentelijke Technische Dienst te worden overhandigd anders wordt deze niet meer aanvaard en zijn de kosten ten laste van de aanvrager.

7. Daar deze werken uitgevoerd worden vlak langs de rijweg dient er tijdens de aanleg voldoende signalisatie geplaatst te worden, daarvoor dient er een signalisatievergunning aangevraagd te worden bij de politiezone BilzenHoeseltRiemst, Schureveld 11 te 3740 Bilzen. De aanvrager dient zelf in te staan voor de nodige signalisatie. De aangelegde stoep mag minstens 10 kalenderdagen na aanleg niet toegankelijk zijn voor het overrijden met gemotoriseerde voertuigen of het plaatsen van zware machines, uiteraard wel voor voetgangers.
8. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor de plaatsing van de (waterpasserende) betonstraatstenen en de boordstenen en eventueel geplaatste watergreppel. Eventuele verzakkingen of beschadigingen zijn voor zijn rekening. Bij de aanleg van nutsleidingen zullen de opgebroken (waterpasserende) betonstraatstenen en/of boordstenen zonder kosten teruggeplaatst worden door de uitvoerende aannemer.

Boordsteen type IF2

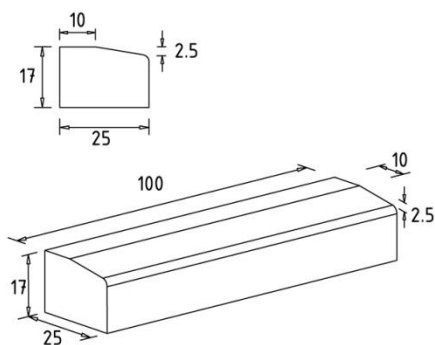

Legmethode: Elleboogverband

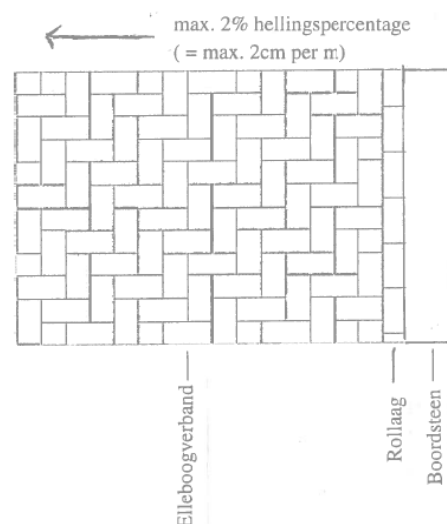

betonstraatstenen



Waterpasserende betonstraatstenen

